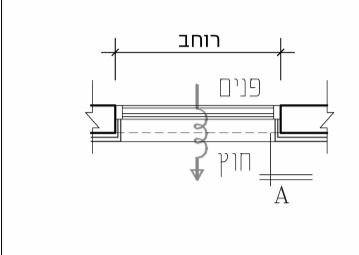
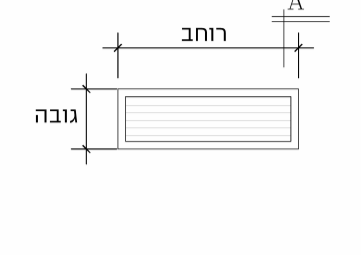
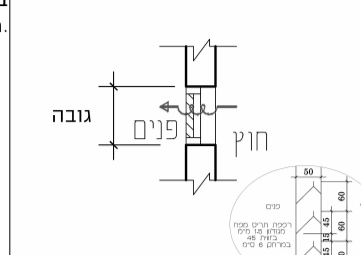
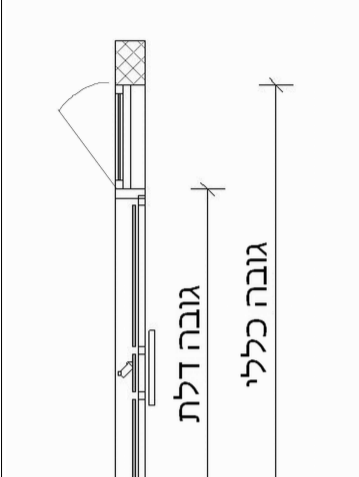
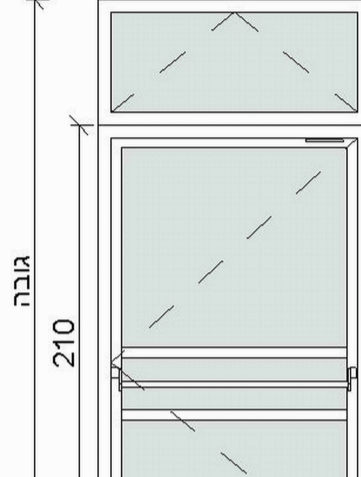
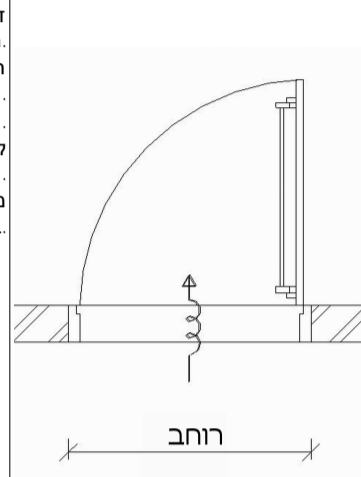
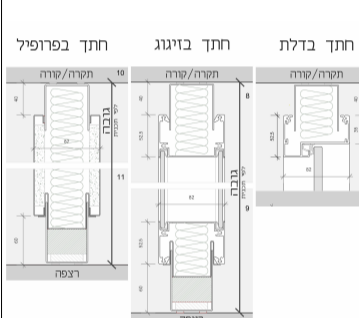
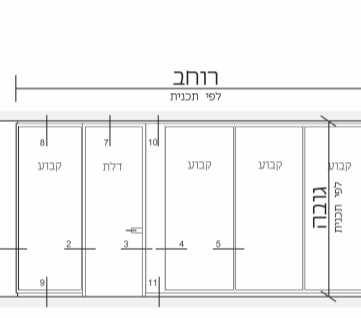
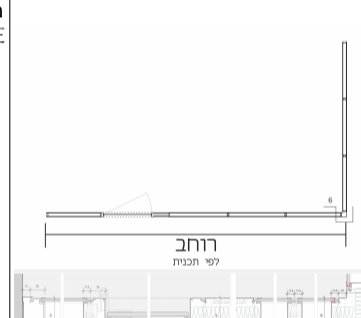
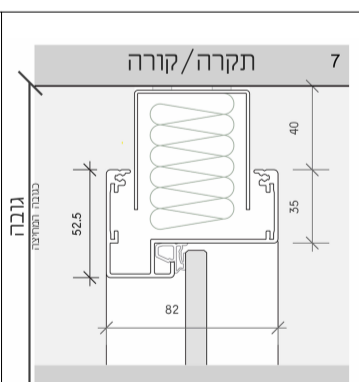
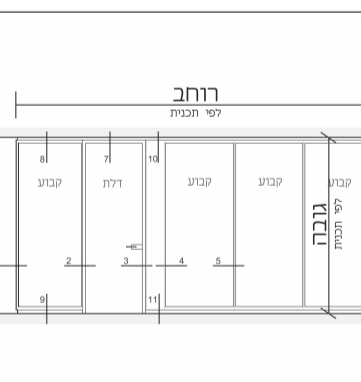
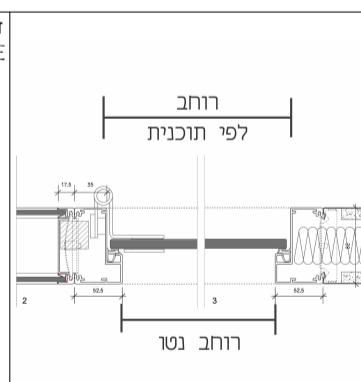


רשימת אלומיניום

מק"ט	שם	מידות	רוחב	גובה	סוג	חתך	חזית	תכנית	תאור	משקוף	פתיחה	מנעול	צירים	ידיית	זכוכית	גמר	הערות	פרט	כמות
07	חלון רפפות קבועות לשחרור עשן	1200x700	0	0	א				תריס רפפות קבועות מאלומיניום "כולל רשת חרקים דגם"קליל רף או ש"ע באחריות היצרן לוגוד חלון/דלת הפרופיל לגודל חלון/דלת	משקוף עיזור מפח מגולוון 1.5 מ"מ+משקוף אלומיניום לפי פרט הדגם"קליל+הלבשה פנימית וחיפוי	קבוע	-	-	-	-	גמר"קליל צבע. "גוון עפי" בחירת האדריכל	איטום EPDM מתחת לסף וחלקי מתכת/אלומיניום על הקבלן להמציא תכנית SHOP DRAWING הכל באישור אדריכל ויועץ בטיחות על פרטי הביצוע אופן התקנת פרזול ע"פ הוראות היצרן	2	
08	דלת מילוט חד כנפית-קיפ עליון לשחרור עשן-פתיחה חשמלית	varies	0	0	א				דלת לפי תקן 6185 למסודות חינוך דלת מילוט חד כנפית לפתיחה רגילה דלת עליון מעל הדלת קיפ לשחרור עשן פתיחה חשמלית כולל מנוע חשמלי לכל כנף קיפ לא יותקן צילינדר מצידה הפנימי של הדלת-עפ"י יועץ בטיחות מנעול בהלה יתאים לדרישות יועץ בטיחות	משקוף עיזור מפח מגולוון 1.5 מ"מ+משקוף אלומיניום תוצרת"קליל+או ש"ע+הלבשה אחת	דלת מילוט חד כנפית לפתיחה רגילה כיוון פתיחה לפי תכנית מנעול בהלה עם מנגנון נסתר חלונות קיפ ציר תחתון פתיחה כלפי חוץ	מנעול בהלה בצד הפנימי במצב פתיחה מנעול בהלה כל סוג נעילה תנוטריל במצב עול פתיחה ע"י סיבוב מפתח-ללא ידיית מנף במצב פתוח פתיחה ע"י משיכה בלבד של הידיית הקבועה	צירים תוצרת"קליל 3 או ש"ע מחזיר שמן הידראולי עליון דגם GEZE-ST-2000 או ש"ע	בד הפנימי מנעול של חברת BERNINI SAVIO RESINA בצד החיצוני צינור אנכי בקוטר 35-35 מ"מ ובארץ 350 מ"מ	זכוכית טריפל קס כפולה מחוסמת שכבות 4+4 מ"מ 2 מודבקות ע"י שכבת בעובי 1.52 PVB מ"מ בכפוף לאישור יועץ בטיחות ובהתאם לתקן ישראלי בלבד	גמר"קליל צבע. "גוון עפי" בחירת האדריכל	החיות בטיחות מחייבות להתקין על דלתות במוסדות חינוך אלמנטים שמונעים פגיעה: מגן אצבעות, רכיב לאטט סגירת הדלת ומעוצר לדלת	קליל 4900 או ש"ע באחריות היצרן לוגוד התאמת סוג הפרופיל לגודל חלון/דלת	2
9	Curtain Wall				א				מערכת מחיצות אקוסטיות METALINE	לפי פרט יצרן ובאישור אדריכל	לפי תוכנית- דלת חד כנפית לפתיחה רגילה	מנעול צילינדר -פרפר יצרן ובאישור אדריכל תוצרת"רדני"או ש"ע+מאסטר קי	לפי תוכנית-לפי פרט יצרן ובאישור אדריכל תוצרת"רדני"או ש"ע+מאסטר קי	פרזול מקורי תוצרת MAARS או ש"ע	זכוכית טריפל קס כפולה שקופה מחוסמת כל זכוכית מורכבת מ-2 שכבות 5+5 מ"מ מודבקות ע"י שכבת בעובי 1.52 PVB מ"מ בכפוף לאישור יועץ בטיחות ובהתאם לתקן ישראלי בלבד	המערכת צבועה באבקה בעובי 80 מיקרון בתנור גוונים לבחירת האדריכל על פי מסטנדרט היצרן RAL קטלוג	איטום EPDM מתחת לסף וחלקי מתכת/אלומיניום מתחת לסף וחלקי מתכת/אלומיניום על הקבלן להמציא תכנית SHOP DRAWING הכל באישור אדריכל ויועץ בטיחות על פרטי הביצוע אופן התקנת פרזול ע"פ הוראות היצרן	3	
10	Curtain Wall	A10			א												ר' פירוט גיליון W-500	1	
11	Curtain Wall	A11			א														1
12	Curtain Wall	A12			א														1
14	דלת אלומיניום מזוגגת METALINE למחיצות	110/250	110	250	א				דלת מזוגגת במערכת מחיצות METALINE אקוסטיות מזולרית	לפי פרט יצרן ובאישור אדריכל	לפי תוכנית- דלת חד כנפית לפתיחה רגילה	מנעול צילינדר -פרפר יצרן ובאישור אדריכל תוצרת"רדני"או ש"ע+מאסטר קי	לפי פרט יצרן ובאישור אדריכל תוצרת"רדני"או ש"ע+מאסטר קי	פרזול מקורי תוצרת MAARS או ש"ע	זכוכית טריפל קס כפולה שקופה מחוסמת כל זכוכית מורכבת מ-2 שכבות 5+5 מ"מ מודבקות ע"י שכבת בעובי 1.52 PVB מ"מ בכפוף לאישור יועץ בטיחות ובהתאם לתקן ישראלי בלבד	המערכת צבועה באבקה בעובי 80 מיקרון בתנור גוונים לבחירת האדריכל על פי מסטנדרט היצרן RAL קטלוג	איטום EPDM מתחת לסף וחלקי מתכת/אלומיניום מתחת לסף וחלקי מתכת/אלומיניום על הקבלן להמציא תכנית SHOP DRAWING הכל באישור אדריכל ויועץ בטיחות על פרטי הביצוע אופן התקנת פרזול ע"פ הוראות היצרן	3	