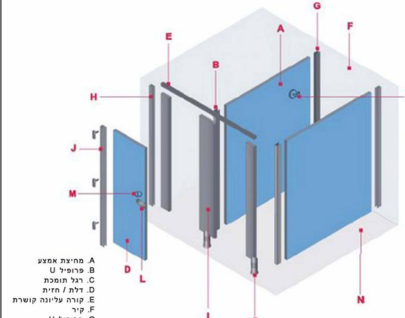
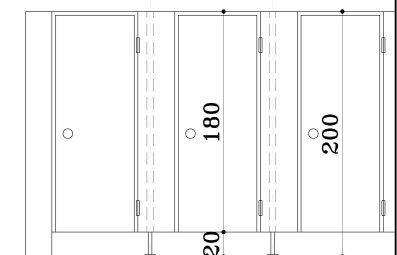
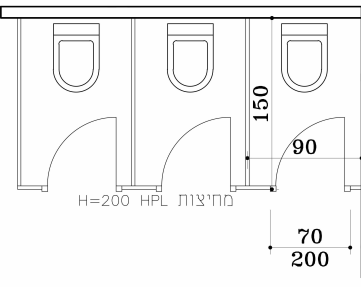





רשימת נגרות																				
מק"ט	שם	מידות	רוחב	גובה	סוג	חתך	חזית	תכנית	תאור	משקוף	פתיחה	מנעול	צירים	ידית	זכוכית	גמר	הערות	פרט	כמות	
10	מחיצת טרספה לתא שירותים	150/90cm	0	0	נ				קלות של חברת"אמבין HPL מחיצות או מנל או ש"ע. פירזול נירוסטה -מידות יש להתאים את מספר התאים) 90/150 (לפי התכנית המחיצות מעוגנות ומורכבות ע"י אלמנטי פירזול של היצרן. גובה המחיצות2.0מ מהריצוף. יש להשאיר רווח של20ס"מ מהריצוף		פתיחה רגילה. כיוון פתיחה לפי תכנית	לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל	לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל אלומיניום	לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל	-		לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל	יש להתקין מנגנון נגד מערכת האצבעות בין המשקוף לכנף הדלת בכיוון הפתיחה	HPL מחיצות אמבין"א מנל"או ש"ע. פירזול נירוסטה -מידות יש להתאים את מספר התאים) 90/150 (לפי התכנית המחיצות מעוגנות ומורכבות ע"י אלמנטי פירזול של היצרן. גובה המחיצות2.0מ מהריצוף. יש להשאיר רווח של20ס"מ מהריצוף	22
11	משטח עבודה+ארון+כיור-מעבדה חדר הכנה	200X60 H=75	200	90	נ				מטבחון -משטח עבודה עליון טרספה בגובה75ס"מ. בורד פרח יוצא מהמשטח ארון תחתון מתחת לכיור לפי תרשים דלתות הארון ומדפים מפורמאיקה מ-2 קשיח PVC - צדדים כולל קנטים מ בעובי1.5מ"מ גב הארון עשוי דיקט בעובי8מ"מ גוף הארון והמדפים עשויים סנדביץ בעובי18מ"מ		לפי תרשים	פתיחה רגילה -כיוון לפי תרשים	מנעול לארון עץ ופיני נעילה סמויים	צירים קפיציים 2 סמויים לכל כנף באישור וגוון לבחירת האדריכל	-		חץ -פורמאיקה בגוון לפי בחירת האדריכל. פנים -פורמאיקה לבנה PVC דקה כולל מדפים. קנטים1.5מ"מ	על הקבלן לקבל אישור מהאדריכל על פרטי הביצוע. הכל עפ"י תקן ישראלי. 2.		3
12	Railing	משטח עבודה L=330+250 H=75			נ				משטח עבודה המשכי לכיורים וארונות במעבדות. גובה75ס"מ. טרספה תוצרת ל.ד.י או ש"ע עם סינר פנל אחורי. רגלי מתכת וברגי פילוס בחלק בעובי12מ"מ PVC התחתון. בעל תעלת להסתרת צנרת חשמל או תקשורת		-	-	-	-	-		ל הפרטים באישור האדריכל ולפי ת"י 2. יש לבצע. מדידות מדויקות באתר. 3. גוון הפורמאיקה וכל הגוונים באישור ולבחירת האדריכל		5	