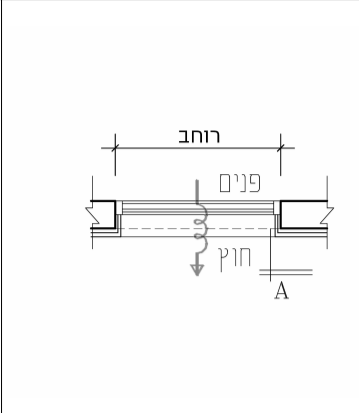
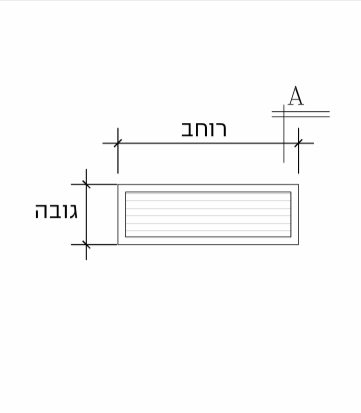
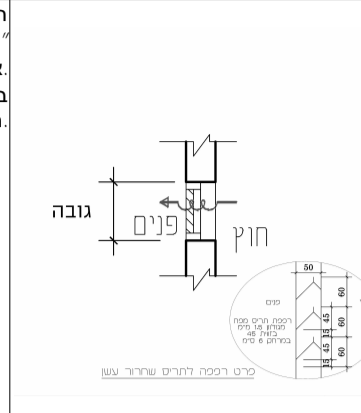
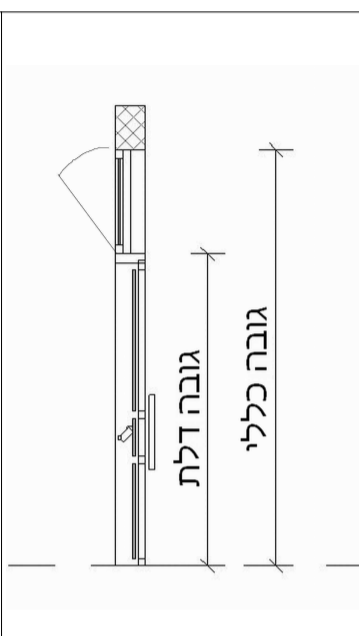
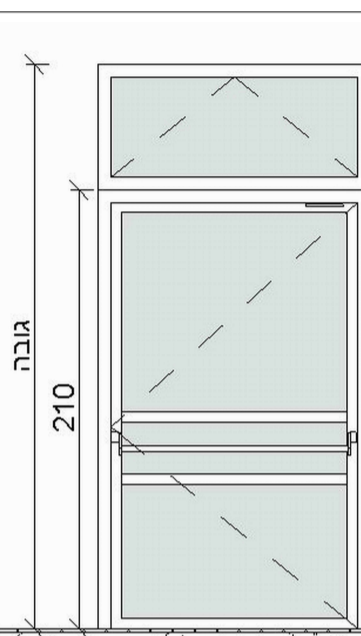
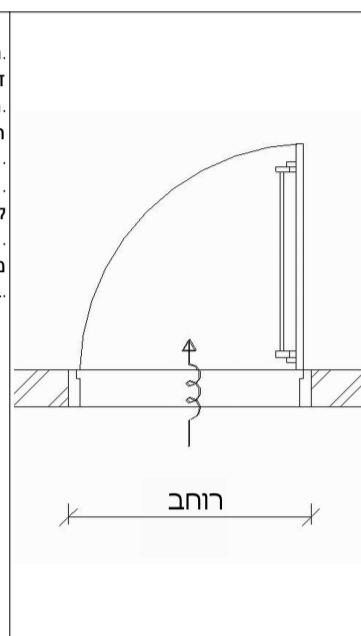
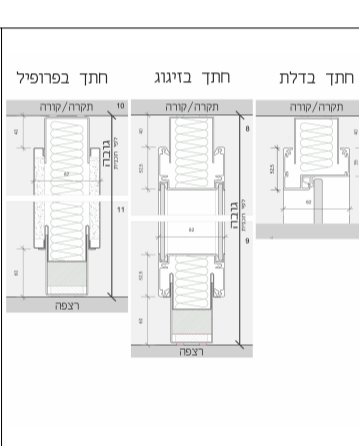
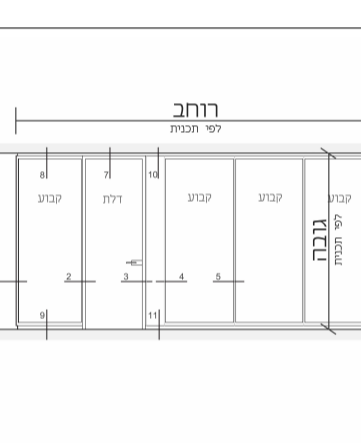
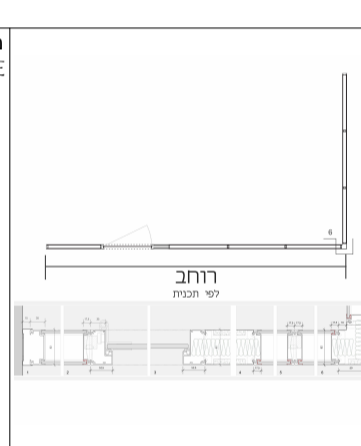
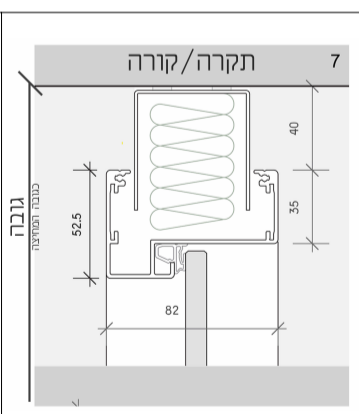
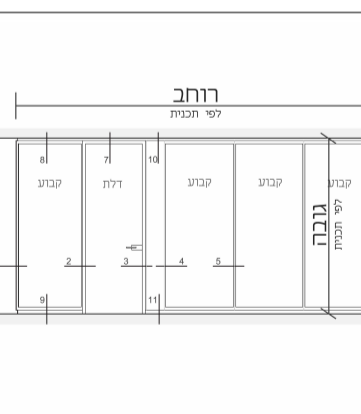
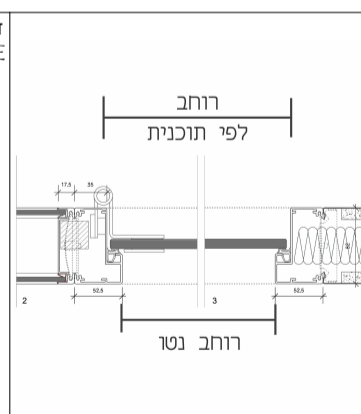


רשימת אלומיניום

מק"ט	שם	מידות	רוחב	גובה	סוג	חתך	חזית	תכנית	תאור	משקוף	פתיחה	מנעול	צירים	ידיית	זכוכית	גמר	הערות	פרט	כמות
07	חלון רפפות קבועות לשחרור עשן	120wX70h	0	0	א				תריס רפפות קבועות מאלומיניום כולל רשת חרוקים דגם "קליל רף" או ש"ע באחריות היצרן לזוודא התאמת סוג הפרופיל לגודל חלון/דלת.	משקוף עיזור מפח מגולוון 1.5 מ"מ+משקוף אלומיניום לפי פרט הדגם "קליל+" הלבשה פנימית וחיצינית	קבוע	-	-	-	-	גמר "קליל צבע. גוון עפ"י בחירת האדריכל	איטום EPDM מתחת לסף וחלקי מתכת/אלומיניום על הקבלן להמציא תכנית SHOP DRAWING. הכל באישור אדריכל ויועץ בטיחות על פרטי הביצוע. אופן התקנת פרוזל ע"פ הוראות היצרן.	2	
08	דלת מילוט חד כנפית-קיפ עליון לשחרור עשן-פתיחה חשמלית	130w/230h	0	0	א				דלת לפי תקן 185/61מסודרת חינוך. דלת מילוט חד כנפית הפתיחה רגילה. חלק עליון מעל הדלת קיפ לשחרור עשן פתיחה חשמלית. כולל מנוע חשמלי לכל כנף קיפ. לא יותקן צילינדר מצידה הפנימי של הדלת-עפ"י יועץ בטיחות מנעול בהלה יתאים לדרישות יועץ בטיחות.	משקוף עיזור מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ. משקוף אלומיניום תוצרת "קליל+" או ש"ע+הלבשה אחת	דלת מילוט חד כנפית לפתיחה רגילה כיוון פתיחה לפי תכנית. מנעול בהלה עם מנגנון נסתר. חלונות קיפ ציר תחתון פתיחה כלפי חוץ	מנעול בהלה בצד הפנימי בעת פתיחת מנעול בהלה כל סוג נעילה תנוטל. במצב נעול פתיחה ע"י סיבוב מפתח-ללא ידיית מנף. במצב פתוח פתיחה ע"י משיכה בלבד של הידיית הקבועה	צירים תוצרת "קליל 5" או ש"ע מחזיר שמן הידראולי עליון דגם GEZE-ST-2000 או ש"ע	בד הפנימי מנעול בהלה של חברת BERNINI SAVIO. RESINA בצד החיצוני צינור אנכי בקוטר 35 - מ"מ ובאורך 35 ס"מ	זכוכית טריפליקס שקופה מחוסמת שכבות 4+4 מ"מ 2 מודבקות ע"י שכבת בעובי 1.52 PVB מ"מ בכפוף לאישור יועץ בטיחות ובהתאם לתקן ישראלי בלבד	גמר "קליל צבע. גוון עפ"י בחירת האדריכל	הנחיות בטיחות מחייבות להתקין על דלתות במוסדות חינוך אלמנטים שמונעים פגיעה: מגן אצבעות, רכיב להאטת סגירת הדלת ומעצור לדלת	1	
9	Curtain Wall				א				מערכת מחיצות אקוסטיות METALINE מודולרית	לפי פרט יצרן ובאישור אדריכל	לפי תוכנית - דלת חד כנפית לפתיחה רגילה	מנעול צילינדר - פרפר יצרן ובאישור האדריכל - שלושה צירי פרפר - עם דיסקיות מנחושת הברגה ע"י בורג פנטט	לפי תוכנית - לפי פרט יצרן ובאישור האדריכל - שלושה צירי פרפר עם דיסקיות מנחושת הברגה ע"י בורג פנטט	פרזול מקורי תוצרת MAARS או ש"ע	זכוכית טריפליקס כפולה שקופה מחוסמת כל זכוכית מורכבת מ-2 שכבות 5+5 מ"מ מודבקות ע"י שכבת בעובי 1.52 PVB מ"מ בכפוף לאישור יועץ בטיחות ובהתאם לתקן ישראלי בלבד	איטום EPDM מתחת לסף וחלקי מתכת/אלומיניום על הקבלן להמציא תכנית SHOP DRAWING. הכל באישור אדריכל ויועץ בטיחות על פרטי הביצוע. אופן התקנת פרוזל ע"פ הוראות היצרן.	3		
10	Curtain Wall	A10			א												ר' פירוט גיליון W-500	1	
11	Curtain Wall	A11			א														1
12	Curtain Wall	A12			א														1
14	דלת אלומיניום מזוגת METALINE למחיצות	110/250	110	250	א				דלת מזוגת במערכת מחיצות METALINE אקוסטית מודולרית	לפי פרט יצרן ובאישור אדריכל	לפי תוכנית - דלת חד כנפית לפתיחה רגילה	מנעול צילינדר - פרפר יצרן ובאישור האדריכל - שלושה צירי פרפר עם דיסקיות מנחושת הברגה ע"י בורג פנטט	לפי פרט יצרן ובאישור האדריכל - שלושה צירי פרפר עם דיסקיות מנחושת הברגה ע"י בורג פנטט	פרזול מקורי תוצרת MAARS או ש"ע	זכוכית טריפליקס כפולה שקופה מחוסמת כל זכוכית מורכבת מ-2 שכבות 5+5 מ"מ מודבקות ע"י שכבת בעובי 1.52 PVB מ"מ בכפוף לאישור יועץ בטיחות ובהתאם לתקן ישראלי בלבד	איטום EPDM מתחת לסף וחלקי מתכת/אלומיניום על הקבלן להמציא תכנית SHOP DRAWING. הכל באישור אדריכל ויועץ בטיחות על פרטי הביצוע. אופן התקנת פרוזל ע"פ הוראות היצרן.	3		

תאריך: 01/01/2022

קנ"מ:

מס: 1758
מס: W-802

שם הפרויקט: להבים-היכל תרבות
שם הגיליון: רשימת אלומיניום

רח' נחלת יצחק 32 תל-אביב 67448
טל: 03-6918585 | פקס: 03-6918787
Email: office@nofararchitects.com

נופר אדריכלים NOFAR ARCHITECTS