1 . אסלה תלויה זום
ATR-WM820031גוון לבן -יבואן: LAKES
2 . שיש אורטגה– כיור ושיש יחידה אחת גוון לבן חרמון
1001 כיור אמבט220אורטגה אז ש "ע
3 .מתקן לנייר טואלט כפול אנכי נגעל ,פטנט
)הגליל העליון יורד אוטומטית עם סיום הגליל התחתון.(
חומר גלם :נירוסטה בגימור מט .מק"ט :3038מנל אז ש "ע
4 .פח אשפה - אשפתון מלבני קטן +מכסה ,תלוי על הקיר
חומר גלם :נירוסטה ,נפח :5ליטר .מק"ט :6053 מנל אז ש"ע
5 .מתקן מגבות נייר נגעל+ אשפתון בתוך הקיר)קטן(
חומר גלם :נירוסטה .מק"ט :1015מנל אז ש "ע
6 .מתקן לסבון נוזלי -סבוניה לסבון נוזלי ,אנכית
מק"ט :4028מנל אז ש "ע

7 .ברז מנתי דגם :9070ספק חרש אז ש "ע
8 .וו תליה מורכב בכל תא-מתלה בודד עם מעצור
מק"ט :8212מנל אז ש "ע
9 . מראה מלבנית -מק"ט :SH-MRR-0137שבירו אז ש "ע
10.מאחז נכים מתרומם מק"ט :8056 .מנל אז ש"ע
11 . מאחז נכים שני מישורים1 -L -מנירוסטה
מק"ט :8053מנל אז ש "ע
12 . מייבש ידיים חשמלי1-ASR6 אוטומטי
מק"ט :1039מנל אז ש "ע
13 . מדפ30 "מ -מק"ט :8220מנל אז ש "ע

14 .מברשת לאסלה תלויה על הקיר-
מק"ט :8050מנל אז ש "ע
15 .הגבהה לנכים מק"ט :8037מנל אז ש "ע
16. כיור שירותי נכים דגם SH MOBIL 65 520099
חרס אז ש"ע
17 . אשפתון + מכסה מתנדנד10 ליטר
מק"ט :6033מנל אז ש "ע
18 .מחיצות ודלתות לתאי שירותים מנ"ל
צבעים לבחירת האדריכל
מחיצות בעובי13מ " מ גובה2.00מ ' מרווח מהרצפה15
ס"מ
19 .אסלה תלויה ברקת לנכים מק" ט386חרסה אז ש "ע.
20 .מתקן נייר טואלט במאחז מתרומם לנכים צק" ט422
צהלש אז ש"ע.
21 .מאחז נכים ישר לקיר מק" ט8051מנל אז ש "ע


איזומטריה פינת כיור ואסלה


איזומטריה פינת דלת וכיור


פריסה 1


פריסה 2


פריסה 3


פריסה 4

ש. נכים טיפוס2 - תקן נגישות

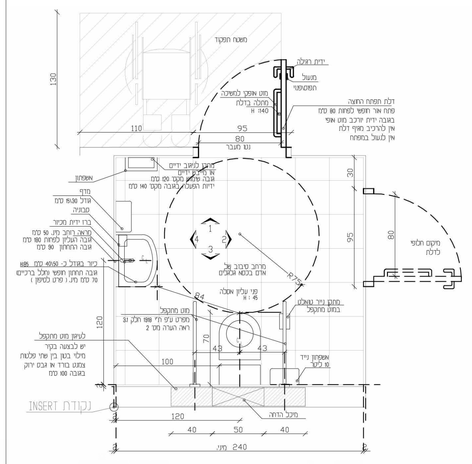
תכנית

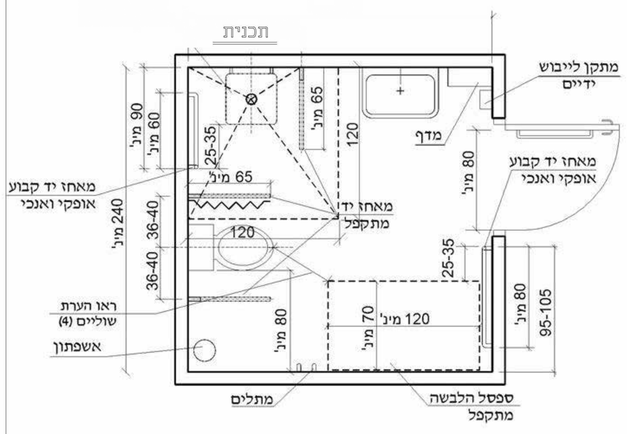

ציור 5 - דוגמה לתא משולב המכיל ספסל

(המידות בסנטימטרים, הציור אינו לפי קנה מידה)



קומת קרקע - טיפוס2
1 : 50



קומתגלריה- טיפוס2
1 : 50

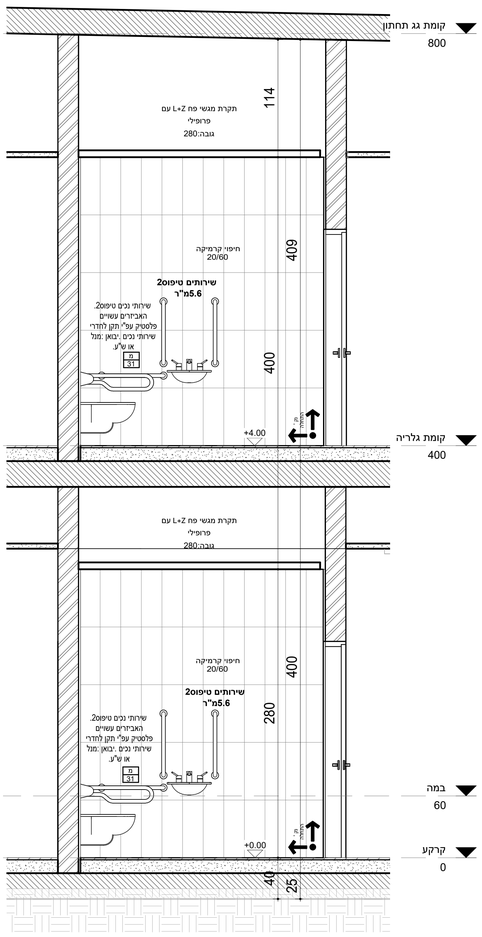

E. 2 - d
1 : 25

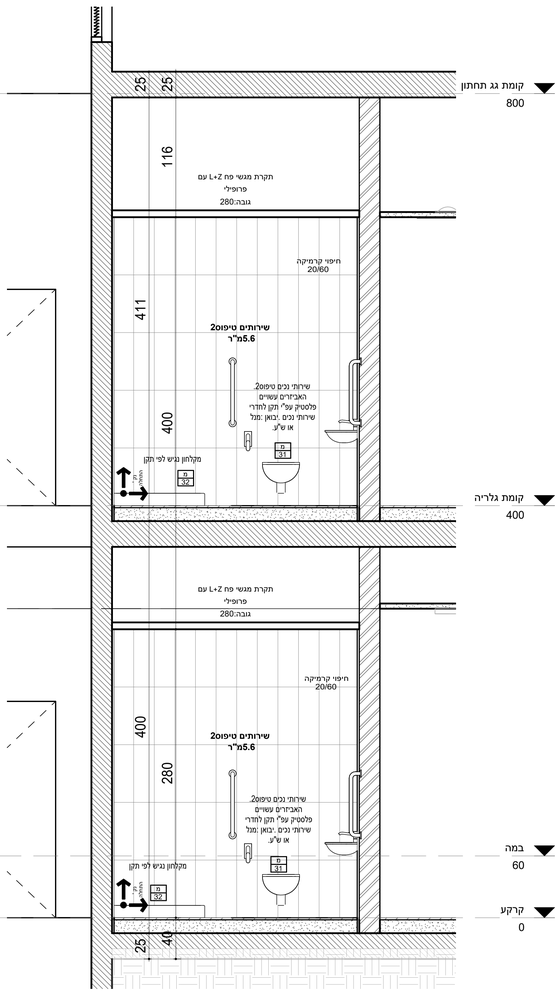

E. 2 - c
1 : 25

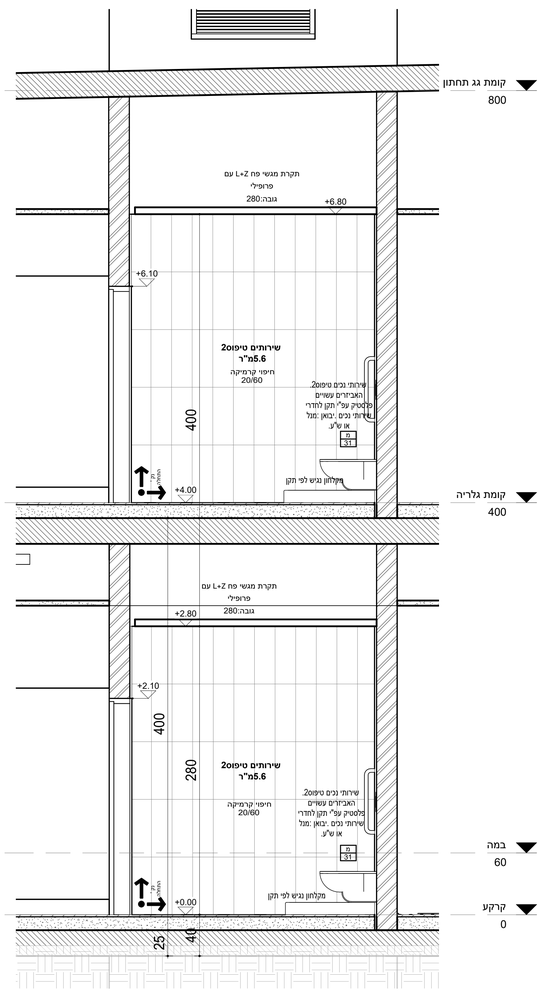

E.2 - b
1 : 25

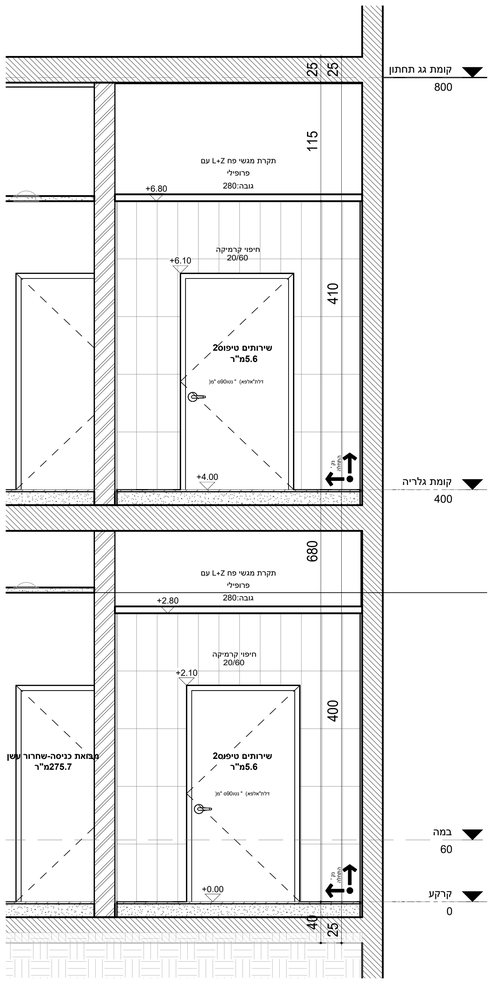

E.2 - a
1 : 25

הערות כלליות

1. כל הזכויות על הכנסיות אלה שייכות לאדריכל
2. הקבלן המבצע אחראי על תאום בין כל הכנסיות הביצוע של כל יועצי התכנון , במידה ותועלה אי התאמות בין הכנסיות ,או חוסר בפרטים או כל אי ברורות אחרת ,עלי להודיע מיד לאדריכל
3. הקבלן המבצע אחראי על כל שכל התוספים , האביזרים וחלקי בנין אחרים המותבנים בבנין באמצעות, יהיו בעלי תו תקן ישראלי .בהעדר תו תקן , יעמדו בדרישות מכון התקנים ובדרישות תוק התכנון והבניה
4. על הקבלן לבדוק את הכנסיות ולהצביר למתכנים את הערותיו להכנסיות , פרטים ומפרטים -לפני תחילת הבניה , או לפני ביצוע הכנסיה אשר אושר חל בה שינויים בזמן הבניה .במידה והקבלן ביצע בשטח עבודות אשר אינן לפי הכנסיות ,ולא אושרו ע" י התכנבנהב -יחול עליו אחריות מלאה לגבי עבודות הללו
5. אין להתחיל בבניה המבנה , יסודות או חיפירות בשטח בטרם קבלת היתר בניה מהועדה המקומית
6. יש לתקם את המבנה על הטבורש על ידי מודד מוסמך ,כולל קביעת ה -0.00 - הכל לפי הכנסיות האמדה של האדריכל
7. קו תחתון של מסוא צ.נ .ג יהיה בגובה15 +מ"מ מעל פני הקרקע או הרצפה המתוכננת, אלא אם כן צוין אחרת

תאריך	מהדורה	שינויים
30/10/25	1	Revision 1

תפוצה

| תאריך | | |