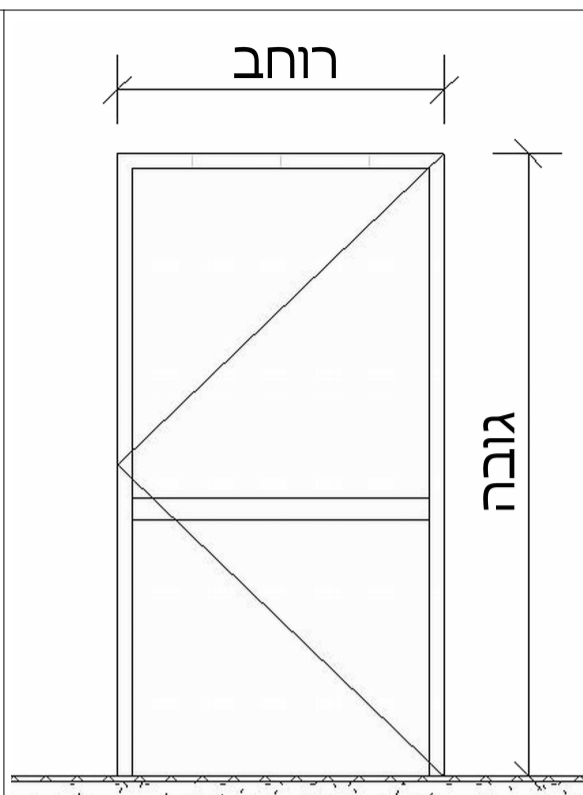
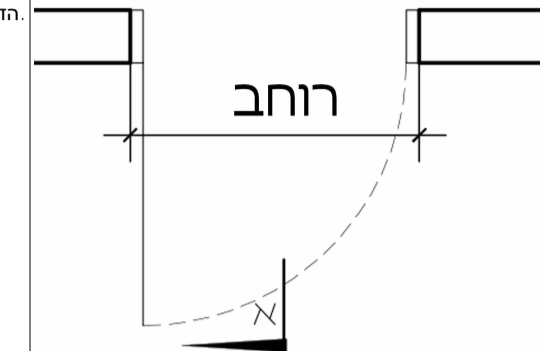
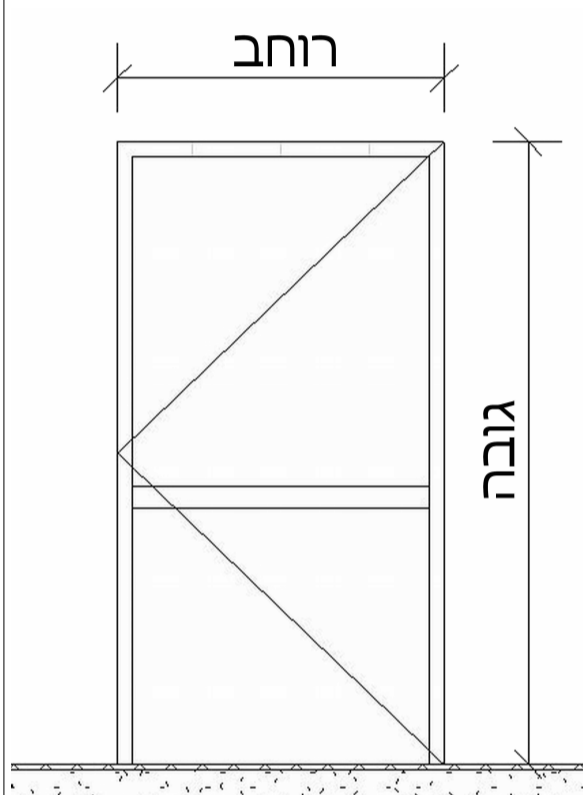
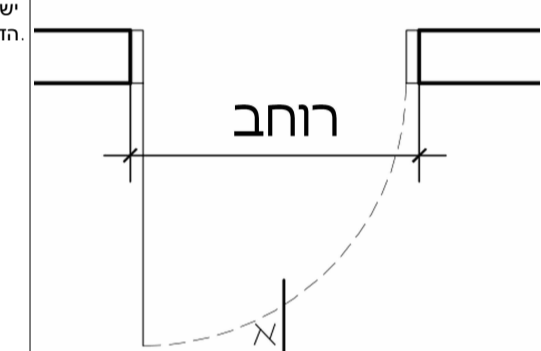
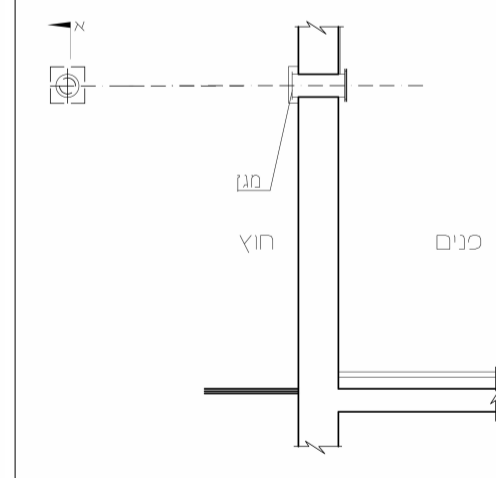
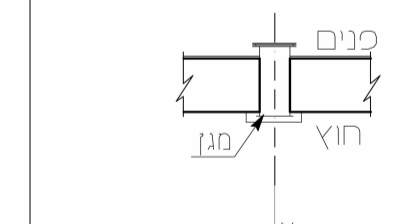


מק"ט	שם	מידות	רוחב	גובה	סוג	חומר	חזית	תכנית	תאור	משקוף	פתיחה	מנעול	צירים	ידיית	זכוכית	גמר	הערות	פרט	כמות
17	דלת מילוט חד כנפית	130w/210h	130	210	מ				דלת מילוט חד כנפית לפתיחה רגילה. "GEZE" מחזיר שמן הידראולי עליון או ש "ע-מתאים למשקל ST 2000 הדלת. יש להתקין מנגנון נגד מערכת אצבעות בין המשקוף לכנף משני צידי הכנף יש להתקין סטופר מתכת בקיר לעצירה ותפיסת הדלתות בגובה 2.00מטר יש להתקין שלט " יציאה " מואר מעל הדלת.	משקוף מפח מכופף עובי 2.0 מ"מ רוח לפי עובי הקיר	דלת מילוט חד כנפית לפתיחה רגילה	לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל	לכל כנף 3 צירים. לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל	פנים: ידיית בהלה דגם של חברת BERNINI SAVIO צינור RESINA חוץ: אבני בקוטר 35 מ"מ באורך 35 ס"מ		הכל לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל לפי תקן ישראלי			3
18	דלת מילוט חד כנפית	110w/210h	110	210	מ				דלת מילוט חד כנפית לפתיחה רגילה. "GEZE" מחזיר שמן הידראולי עליון או ש "ע-מתאים למשקל ST 2000 הדלת. יש להתקין מנגנון נגד מערכת אצבעות בין המשקוף לכנף משני צידי הכנף יש להתקין סטופר מתכת בקיר לעצירה ותפיסת הדלתות בגובה 2.00מטר יש להתקין שלט " יציאה " מואר מעל הדלת.	משקוף מפח מכופף עובי 2.0 מ"מ רוח לפי עובי הקיר	דלת מילוט חד כנפית לפתיחה רגילה	לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל	לכל כנף 3 צירים. לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל	פנים: ידיית בהלה דגם של חברת BERNINI SAVIO צינור RESINA חוץ: אבני בקוטר 35 מ"מ באורך 35 ס"מ		הכל לפי פרט היצרן ובאישור האדריכל לפי תקן ישראלי			2
20	שרול מעבר צנרת 8"	כניסת אוויר			מ				שרול דוגמת MCT/BST יצוק בקיר בטון לפי תקן הג"א יש להתאים את הצינור לעובי הקיר	עפ"י תקן הג"א	עפ"י תקן הג"א	עפ"י תקן הג"א	עפ"י תקן הג"א	עפ"י תקן הג"א	עפ"י תקן הג"א	עפ"י תקן הג"א	א. הכל לפי תקן ישראלי ובדיקת מכון התקנים. ב. הכל לפי פרט יצרן ובאישור האדריכל ואישור הג"א	עפ"י תקן הג"א	3